



Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Юридический адрес:
Российская Федерация, 150023, Ярославская область, город Ярославль,
Московский проспект, дом 130;
e-mail: post@uanos.slavneft.ru; телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76
Адрес производства:
Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 150;

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
ИСО 9001:2015 №17.1052.026, срок действия до 11.07.2020


ПАСПОРТ № 535

Бензин неэтилированный марки АИ-98-К5 по ГОСТ 32513-2013
(Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-98-К5)

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.НХ10.В.02679
Срок действия - по 12.04.2021

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение
Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826) (Приложение 2)
ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические
условия»
Код ОКПД 2 19.20.21.145

Номер партии: 36
Дата изготовления: 13 апреля 2019 г.
Размер партии (масса): 645 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): 065
Дата отбора пробы: 13 апреля 2019 г.
Дата проведения испытаний: 13 апреля 2019 г.

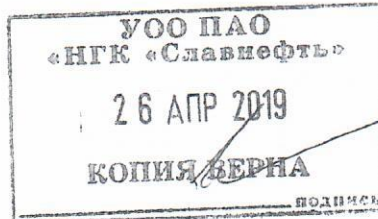

2008

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2013	Фактическое значение
1.	Октановое число: по исследовательскому методу	ГОСТ 32339-2013	не менее 80	не менее 98.0	98.4
			ГОСТ 32340-2013	не менее 76	не менее 88.0
2.	Концентрация свинца, мг/дм ³	ГОСТ 32350-2013	отсутствие	отсутствие	отс.
3.	Концентрация смол, промытых растворителем, мг/дм ³ (мг/100см ³)	ГОСТ 1567-97	-	не более 50(5)	20(2)
4.	Индукционный период бензина, мин.	ГОСТ 4039-88	-	не менее 360	1260
5.	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20846-2016	не более 10	не более 10	9.0
6.	Объемная доля бензола, %	ГОСТ 32507-2013 (метод Б)	не более 1	не более 1	0.30
7.	Объемная доля углеводородов, % олефиновых ароматических	ГОСТ 32507-2013 (метод Б)	не более 18	не более 18.0	3.7
			не более 35	не более 35.0	31.5
			не более 2.7	не более 2.7	1.25
8.	Массовая доля кислорода, %	ГОСТ EN 13132-2012	не более 2.7	не более 2.7	1.25
9.	Объемная доля оксигенатов, % метанола этанола изопропилового спирта трет-бутилового спирта изобутилового спирта эфиров (C5 и выше) других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210°C)	ГОСТ EN 13132-2012	отсутствие	отсутствие	отс.
			не более 5	не более 5.0	менее 0.17
			не более 10	не более 10.0	менее 0.17
			не более 7	не более 7.0	менее 0.17
			не более 10	не более 10.0	менее 0.17
			не более 15	не более 15.0	6.8
			не более 10	не более 10.0	менее 0.17
10.	Испытание на медной пластинке (3ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160-2013	-	не нормируется	класс 1а
11.	Внешний вид	Визуально по п.8.2 ГОСТ 32513-2013	-	чист.прозр.	чист.прозр.
12.	Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ Р 51069-97	-	725.0 - 780.0	736.4
13.	Концентрация марганца, мг/дм ³	ГОСТ Р 51925-2011	-	отсутствие	отс.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2013	Фактическое значение
14.	Концентрация марганца, мг/дм ³	ГОСТ 33158-2014	отсутствие	-	отс.
15.	Концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 32514-2013	отсутствие	отсутствие	отс.
16.	Объемная доля монометиланилина, %	ГОСТ 32515-2013	отсутствие	отсутствие	отс.
17.	Давление насыщенных паров бензина (ДНП), кПа (для класса испаряемости C1, D1, E1, F1)	ГОСТ EN 13016-1-2013	35-100	35-100	77.9
18.	Фракционный состав (для класса испаряемости C1, D1, E1, F1): объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре 70°C (И70) 100°C (И100) 150°C (И150) конец кипения, °C объемная доля остатка в колбе, %	ГОСТ 2177-99 (метод А)	-	15 - 50	37
			-	40 - 70	54
			-	не менее 75	88
			-	не выше 215.0	193.0
			-	не более 2.0	1.0
			-	не более 1350	1038
19.	Максимальный индекс паровой пробки (ИПП) (для класса испаряемости C1, D1, E1, F1)	по п.8.3 ГОСТ 32513-2013	-	не более 1350	1038
Дополнительные требования (контракта, контрактной спецификации, договора поставки и т.п.)					
№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по контракту и т.п.	Фактическое значение	
1.	Массовая доля пентана (C ₅), %	ASTM D 5134-2013	-		2.2
2.	Массовая доля гексана (C ₆), %	ASTM D 5134-2013	-		0.4

Заключение: Бензин неэтилированный марки АИ-98-К5 по ГОСТ 32513-2013

(Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-98-К5) **соответствует требованиям:**

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826) (Приложение 2)

- ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» (класс испаряемости C1, D1, E1, F1).

Сведения о наличии присадок в топливе:

Топливо не содержит присадок.

Дополнительная информация:

Изготовитель ПАО "Славнефть-ЯНОС" гарантирует соответствие качества Бензина неэтилированного марки АИ-98-К5 по ГОСТ 32513-2013 (Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-98-К5) требованиям ГОСТ 32513-2013 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 1 года со дня изготовления.

Зам. начальника ЦЗЛ - начальник товарной лаборатории

Е.Н.Кудрявцева

Лаборант химического анализа

Г.Р. Ларионова

Дата выдачи паспорта

13 апреля 2019 г.

